


# Kraftavdragare serie TMMP & TMHP

Ett av de enklaste och mest effektiva sätten att demontera små upp till medelstora lager är att använda en mekanisk avdragare. Används SKFs avdragare minimeras risken för skador på lager eller lagersäte under demonteringen. Med SKFs standardavdragare kan arbetet ske både säkert och enkelt.

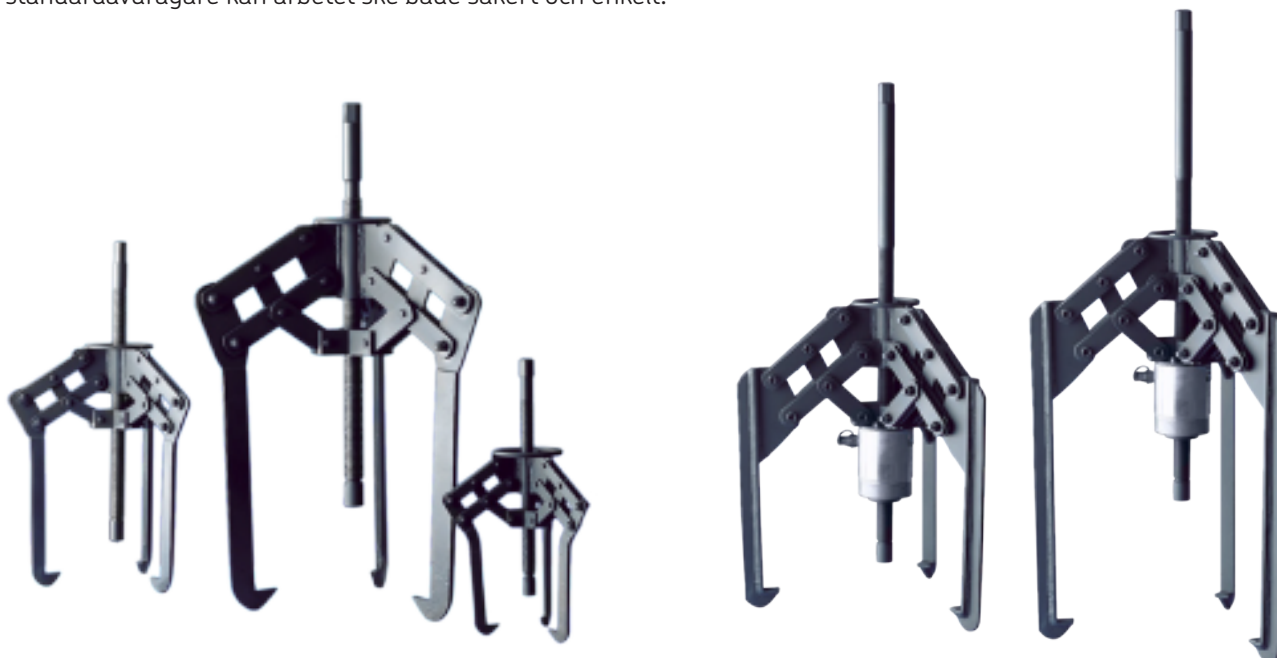

Kraftfulla, självcentrerande,  
mekaniska avdragare

## Kraftavdragare serie TMMP

- Snabb, effektiv och smidig hantering
- Unikt pantografsystem som ger utmärkt grepp och motverkar snedställning under drift
- Trearmad avdragare med en maximal avdragskraft på 60 till 150 kN, passar medelstora till stora lager
- Svårtat högkvalitetsstål för ökad korrosionsbeständighet
- Andra armlängder finns

Kraftfulla, självcentrerande,  
hydrauliska avdragare

## Hydrauliska kraftavdragare serie TMHP

- Stor kraft kan enkelt anbringas eftersom avdragaren är självcentrerande
- Tack vare kombinationen av en spindel och en hydraulcylinder kan arbetslängden enkelt justeras
- Unikt pantografsystem som ger utmärkt grepp och motverkar snedställning under drift
- Utrustat med ett lyfthandtag och en lyftögla som gör avdragaren enkel att hantera
- Maximal avdragskraft: 150, 300 eller 500 kN
- Levereras med SKFs hydraulpump TMJL 100

## Tekniska data - Kraftavdragare serie TMMP


Beteckning	TMMP 6	TMMP 10	TMMP 15
Greppvidd	50–127 mm	100–223 mm	140–326 mm
Effektiv armlängd	120 mm	207 mm	340 mm
Klohöjd	15 mm	20 mm	30 mm
Maximal avdragskraft	60 kN	100 kN	150 kN
Vikt	4,0 kg	8,5 kg	21,5 kg
Effektiv längd, extra armar			
TMMP ..-1	ingår	ingår	260 mm
TMMP ..-2	220 mm	350 mm	ingår
TMMP ..-3	370 mm	460 mm	435 mm
TMMP ..-4	470 mm	710 mm	685 mm



## Tekniska data - Hydrauliska kraftavdragare serie TMHP

Beteckning*	TMHP 15/260	TMHP 30/170	TMHP 30/350	TMHP 30/600	TMHP 50/140	TMHP 50/320	TMHP 50/570
Greppvidd	195–386 mm	290–500 mm	290–500 mm	290–500 mm	310–506 mm	310–506 mm	310–506 mm
Effektiv armlängd	264 mm	170 mm	350 mm	600 mm	140 mm	320 mm	570 mm
Klohöjd	30 mm	35 mm	35 mm	35 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Slaglängd	100 mm	50 mm	50 mm	50 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Maximalt arbetstryck, hydraulcylinder	80 MPa	80 MPa	80 MPa	80 MPa	80 MPa	80 MPa	80 MPa
Maximal avdragskraft	150 kN	300 kN	300 kN	300 kN	500 kN	500 kN	500 kN
Vikt	34 kg	45 kg	47 kg	56 kg	47 kg	54 kg	56 kg
Effektiv längd, extra armar							
TMHP ..-1	ingår	ingår	170 mm	170 mm	ingår	140 mm	140 mm
TMHP ..-2	344 mm	350 mm	ingår	350 mm	320 mm	ingår	320 mm
TMHP ..-3	439 mm	600 mm	600 mm	included	570 mm	570 mm	ingår
TMHP ..-4	689 mm	–	–	–	–	–	–

\*Finns också utan hydraulpump TMJL 100. Lägg till efterbeteckningen "X" vid beställning av en avdragare utan pump (t.ex. TMHP 30/170X)

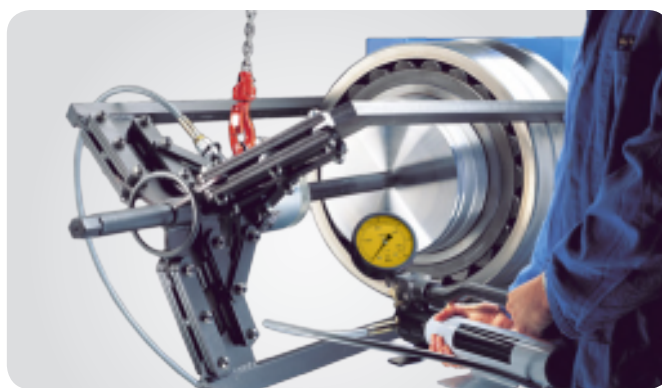

© SKF är ett varumärke som ägs av SKF.

© SKF-koncernen 2012

Eftertryck – även i utdrag – får ske endast med SKF:s skriftliga medgivande i förväg. Vissa bilder används under licens från Shutterstock.com. Uppgifterna i denna trycksak har kontrollerats med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något ansvar för eventuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en konsekvens av användningen av informationen i denna trycksak.

PUB MP/P8 13068 SV · Augusti 2012

